

Especificaciones del producto

		i40
Nº Guía	Ang. Cobertura	M / Ft
	24mm	22/72
	28mm	25/82
	35mm	27/89
	50mm	32/105
	70mm	36/118
	85mm	38/125
	105mm	40/131
	135mm	—
	200mm	—
Cobertura Focal de lente (Eq. 35mm)		24-105mm / 12-53mm (para 4/3)
Con Difusor angular		16mm (Integrado)
Alimentación		4 Baterías AA ※ Alkalinas, NiMH
Cargador rápido (BM-01/ BM-02)		—
Tiempo reciclado	Baterías NiMH	0.1 ~ 4 segundos
	Baterías Alkalinas	0.1 ~ 4 segundos
Nº de destellos	Baterías NiMH	220 ~ 1,700 times
Duración de Flash	Modo Manual	1/800 (Máxima potencia)
	Modo TTL	1/800 ~ 1/20,000 segundos
Ahorro de Energía	Auto apagado	60 minutos
	Modo Stand-by	A/TTL/M - 2 mins, SD/SF/Wireless - 5 mins
	Display Apagado	—
Temperatura de color		5,600K
Sistema de control Potencia del flash	Full Auto	E-TTL, E-TTL II (Canon); i-TTL (Nikon); ADI, P-TTL (Sony); TTL (4/3 & Fujifilm)
	TTL	E-TTL, E-TTL II (Canon); i-TTL (Nikon); ADI, P-TTL (Sony); TTL (4/3 & Fujifilm) Compensación EV -2.0EV
	Auto apertura flash	En Pasos de 1/3 EV Zoom Manual
	Ratio Potencia Manual	1/1 ~ 1/256, En pasos de 1/2EV Zoom Manual
	Multi-flash	—
		—
		—
		—
Modo Wireless	Esclavo	Esclavo Digital (preflash) Esclavo analógico / Estudio (1 solo flash)
	Wireless TTL	Todos los canales Grupos A/B/C (Canon & Nikon) RMT Todos los canales Grupos RMT/ RMT2/ RMT-M (Sony) TTL Todos los canales Grupos (4/3 & Fujifilm)
Luz de video LED		Ajuste de potencia en 9 pasos
Compensación EV en Flash		-2.0→+2.0, En Pasos de 1/2EV
Ajustes My TTL		-2.0→+2.0, En Pasos de 1/2EV
Función Rebote		Arriba: 90°, Izquierda/Derecha.: 180°/180°
Sub-flash		—
FE/FV lock		[FEL] o [] Botón Canon & Sony Ajuste tecla función FV lock en el menú (Nikon)
Sincronización cortinilla trasera		Sí
Sincronización Alta Velocidad		Sí
Modo Reducción ojos rojos (Nikon)		Sí (Nikon, 4/3, Fujifilm)
Modo sincronización lenta (Nikon)		Sí (Nikon, 4/3, Fujifilm)
Distancia Luz ayuda AF		0.7 ~ 5m
Control de Operaciones		Dial
Terminal actualización de Firmware		—
Terminal Sincro PC		—
Terminal Power Pack Externo		—
Accesorios		Funda Acolchada Soft box Pie de Flash con rosca Tripode Mosquetón (NO PARA ESCALAR)
Dimensiones (Aprox.)		85(H)x61(W)x85(D)mm
Peso (Aprox.)		203 g. (Sin baterías y funda)

* Distancia focal 24-105mm la cobertura es conforme a formato de CCD 35mm.
Para tipo de cámara diferente, por favor consulte el manual de instrucciones de la cámara.*

Nota: Los flashes no son compatibles con cámaras analógicas

- Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso
- Ver www.nissindigital.com y www.fotimaimport.com para más información.



Nissin
Nissin Marketing Ltd.

FOTiMA IMPORT
www.fotimaimport.com / info@fotimaimport.com

Nissin
DIGITAL

i40

love mini

— mini • flash avanzado • luz de video —

NEW
2014



Disponible para Canon,
Nikon, Sony, 4/3 y Fujifilm

MEJOR SISTEMA DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

i40

NEW
2014



Solo 203g de peso #1

Flash Compacto de Gran Potencia

El Flash Nissin i40 es compatible con Canon E-TTL / E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony ADI / P-TTL, TTL 4.3 y Fujifilm TTL.
Número Guía 40 (m) a (ISO100/ 105mm)

E-TTL II
Canon

i-TTL
Nikon

ADI,
P-TTL
Sony

M 4/3,
4/3
System

Fujifilm
System

LED
Video
Light

Selector
Dial

Slave
Flash
SD/SF

Wireless
TTL
Remote

Bounce
Lighting

Tilt &
Swivel


M-zoom

TTL
Compensation

AF
Assist
Light

Auto
Zoom

Manual
Power
Ratio

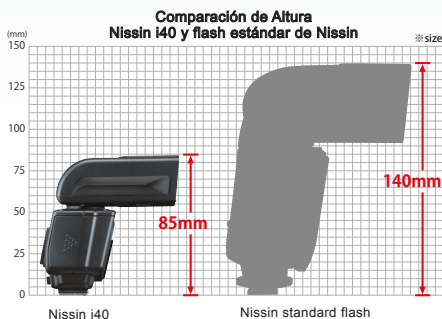

Diseño profesional del cabezal del flash

El cabezal del flash rota horizontalmente 180 ° a derecha e izquierda y se inclina hasta 90 ° hacia arriba. Esto permite rebotar el destello de flash al techo o paredes con más ángulos disponibles.



4 Baterías tamaño AA

El i40 se alimenta con 4 pilas AA, que permiten reducir la frecuencia de cambio de las baterías y reducir el tiempo de recarga.



Rango de cobertura focal de 24-105mm • Gran Potencia • Soft box

El i40 tiene un tamaño reducido y pesa solo 203 g^{#1} La Potencia del flash es de N° Guía 40 a 105 mm. El zoom es automático y se ajusta de 24mm a 105mm (12mm-53mm de 4/3). El flash viene equipado con un difusor integrado que da una cobertura de 16 mm. También lleva incluido un Soft box para suavizar la luz y reducir las sombras.



Dial Selector • Panel de Funciones simple

Dos diales de selección : Dials de Funciones y dial de Potencia. La lámpara indicadora mostrará la posición de ajuste.



Luz de video LED

Función de luz de vídeo con 9 pasos de ajuste de potencia.



Zapata metálica • Botón de liberación rápida

Incorpora una resistente zapata metálica con botón de liberación rápida. Facilita la colocación del flash y reduce los daños causados por la colocación.



Varias Funciones

- (1) Soporta sincronización de alta velocidad Soporta hasta 1 / 8.000 segundos de obturación. #2
- (2) Modo Wireless TTL

Con varios ajustes como flash esclavo, lo convierten en un flash inalámbrico flexible.

Accesorios incluidos:



Funda acolchada



Soft box



Mosquetón
(No para escalada)



Pie de Flash
(Con rosca)

#1 Sin baterías y Soft box.

#2 La velocidad de obturación depende de la cámara.

* Longitud focal 24-105mm es conforme a formato 35mm de CCD. Para otro tipo de cámaras, por favor consulte el manual de instrucciones de la cámara. *